CH-2537 Vauffelin / Biel
Telefon: 032 358 00 20
Telefax: 032 358 00 00

Dynamic Test Center
Centrum für Dynamische Tests
Centre de Tests Dynamiques

Bestätigung


Nr. P-314/00

Marke . . . . . :	Opel Corsa / Opel Tigra
Typ . . . . . :	Corsa-B / S93 / S93 Coupe
Chassis-Nr. . . . . . :	
Änderungsbezeichnung . :	Verändern der Felgeneinpresstiefe durch Einbau von Distanzscheiben
Änderungstypen. . . . . :	- Verändern der Spurbreite (A1b)
Bauteil-Hersteller . . . . :	Power Tech GmbH, D-56235 Ransbach-Baumbach
Umbau-Firma . . . . . :	**Autex Autozubehör, 5504 Othmarsingen**
Umbauteile . . . . . :	Es können nachfolgende Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse verwendet werden:

Bezeichnung	Dicke [mm]	Werkstoff	Ausführung	mögliche Felgendimensionen [1]							
				5½x13	7x13	6x14	7x14	6x15	7x15	8x15	7x16 7½x16
				mögliche Einpresstiefe in mm (≥ bedeutet angegebene ET oder grösser)							
30.018	5	LM	D	≥+ 34	≥+ 33	≥+ 35	≥+ 25	≥+ 35	≥+ 35	≥+ 25	≥+ 30
10.018	5	St	D								
30.082 / A064	10	LM	D	≥+ 34	≥+ 33	≥+ 35	≥+ 25	≥+ 35	≥+ 35	≥+ 25	≥+ 30
10.082	10	St	D								
20.007 bzw. 30.007 / A002	15	LM	D	≥+ 34	≥+ 33	≥+ 35	≥+ 25	≥+ 35	≥+ 35	≥+ 25	≥+ 30
10.007	15	St	D								
30.083 / A090	18	LM	D	≥+ 32	≥+ 31	≥+ 33	≥+ 31	≥+ 33	≥+ 33	≥+ 33	≥+ 28
10.083	18	St	D								
A038	20	LM	A	≥+ 34	≥+ 33	≥+ 35	≥+ 33	≥+ 35	≥+ 35	≥+ 35	≥+ 30
10.013	20	St									
A032 bzw. 40.030	25	LM	A	≥+ 34		≥+ 35	≥+ 33	≥+ 35	≥+ 35	≥+ 35	
10.030	25	St									

[1] Für die Felge ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend große Auflagefläche der Felge vorhanden ist. Bei LM-Distanzscheiben des Typs A ist eine segmentierte, nicht durchgehende Auflagefläche der Felge nicht zulässig. Das Anzugsmoment der Befestigungselemente soll min. 110 Nm betragen. Die Bereifung richtet sich nach dem ETRTO-Standard. Die Vorschriften bezüglich Reifenumfang (Geschwindigkeitsanzeige, Gesamtübersetzung) und betreffend unterschiedlichen Reifendimensionen gemäss Ziffer 5133 asa-Richtlinie 2A müssen eingehalten werden.

Specimen

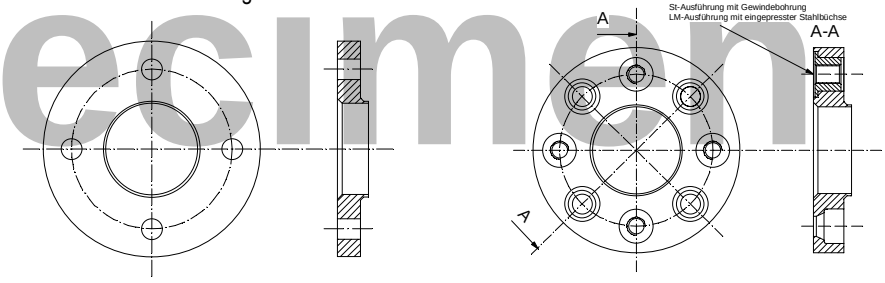

Ausführung D — Ausführung A

notwendige Anpassungen . : - Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügeln vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten !

- Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraublängen der Schrauben bzw. Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle:

Gewindeart	Einschraublänge
M12 x 1.5	> 6,5 Umdrehungen
M12 x 1.25 M14 x 1.5	> 7,5 Umdrehungen

Fortsetzung auf der Rückseite!

Eine Unternehmung der Privatwirtschaft und der Berner Fachhochschule Biel, Abteilung Automobiltechnik